

Achtung !


Die Drahtbrücke *B1* (im Haustelefon) ist bei Verwendung des Zusatztasters (K / K1) zu entfernen.

* ZLT-02
Linientastenblock



Block-
schaltbild

□ = Verteiler
n = Anzahl der Rufadern

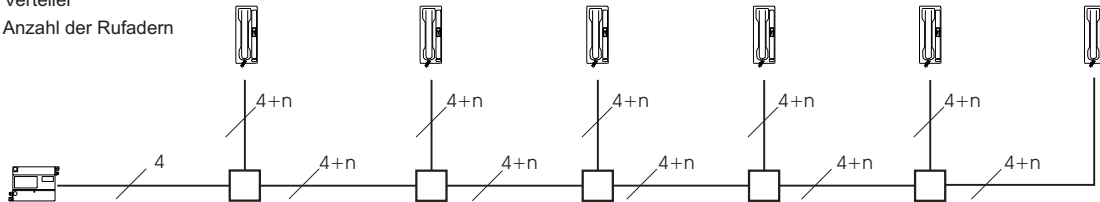

Anlagenbeschreibung:

Ruf-, Sprechbetrieb von Haustelefon zu Haustelefon. Erweiterbar mit 3-Klang Gong (ZGO-03) oder mit Alphonon (ZER-02) / im HT8802 montierbar. Die Anzahl der Haustelefone ist bis 10 erweiterbar. Die Anlage ist nicht mithörgesperrt.

NV 815 Klemmenbelegung:

8V~	8V / AC / 1,4 A, KB max. 4 Sek.
0	Nullpunkt / Masse (DC u. AC sekundär)
+	10V / DC / max. 0,3 A Dauerbetrieb
L	NF Leistungs - Ausgang (Lautspr.=45 Ohm)
M	Mikrofon - Eingang