

Tö = Türöffner

Option:

KT II: Signalisierung zusätzlich über Telefonanlage

TLT 05 / T




NT 800



Telefonanlage mit FTZ 123 D 12 Schnittstelle



Die Pegel von Lautsprecher und Mikrofon sind im Werk für typische Einbauverhältnisse optimal eingestellt. Vor Ort kann z.B. bei starkem Autolärm durch experimentelle Änderung die Empfindlichkeit des Mikrofons und die Lautstärke des Lautsprechers der Umgebung angepasst werden. Eine Markierung der Grundeinstellung ist empfehlenswert.

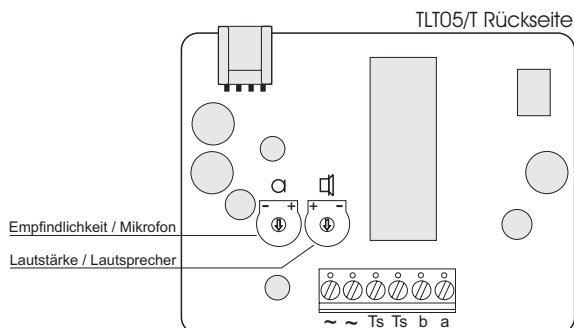

Amtsanschluß, Telefonanlage, Telefon und Türstation bilden eine perfekte Einheit in der Haus-Kommunikation. Das **balcom**-Türfreisprechmodul **TLT 05/T** ermöglicht die Kommunikation mit einem an der Haustür stehenden Besucher von jedem Telefon der Telefonanlage aus. Die Verbindung des 6-poligen Kabels vom Türfreisprechmodul zur Telefonanlage bis zu 150 m ist bei 0,4-0,5 mm² Leitungsquerschnitt unkritisch. Bei Entfernungen von mehr als 150 m sollte jedoch abgeschirmtes Kabel mit Leitungsquerschnitten von mehr als 0,5 mm² verwendet werden.

Technische Daten

Das Modul **TLT 05/T** ist ausgelegt zum Anschluß an die Telefonanlagenschnittstelle **FTZ 123 D 12**.

Temperaturfestigkeit: -20 bis +60° C

Stromversorgung: 12V~

Stromverbrauch: < 100mA

a ; b Impedanz: 600