



Blockschaltbild



Die Verbindung des 6-poligen Kabels vom Türfreisprechmodul zur Telefonanlage bis zu 150 m ist bei 0,4-0,5 mm² Leitungsquerschnitt unkritisch. Bei Entfernungen von mehr als 150 m sollte jedoch abgeschirmtes Kabel mit Leitungsquerschnitten von mehr als 0,5 mm² verwendet werden.

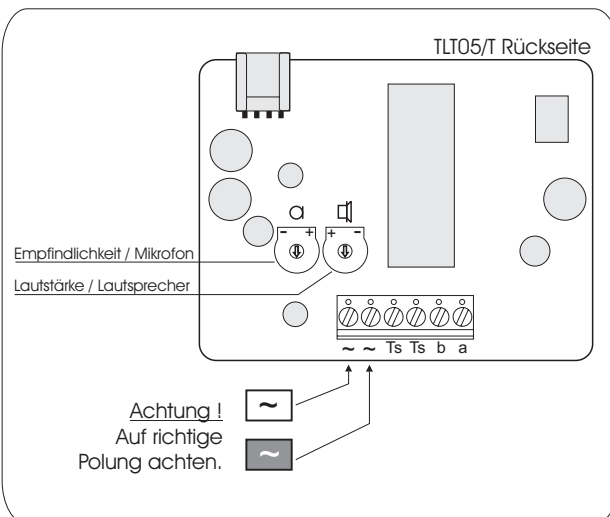

Türumschaltautomat TU 102 S:

Über die Klingeltaster gesteuert, schaltet der Umschaltautomat die Sprech- und Türöffnerfunktion auf die jeweilige Türstation.

Über die Klemmen K2 u. K1 wird der Türruf auf die Telefone geschaltet.

*** Achtung:** Der TU102/S benötigt zur Steuerung einen Mindeststrom (über G1 u. G2). Hierzu ist es notwendig das Lätewerk in jedem Fall anzuschließen, oder Ersatzweise einen Widerstand von 470 Ohm.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

Blatt	TU 102 S-TLT05T
Bearb.	W. Arens / 10.01
Gepr.	D. Baird